

High Light Lysmast

High Light lysmast fremstilles i aluminium. Den er tænkt som et karakteristisk element i miljøet og kan med sin robuste nedre del bære flere spots.

High Light Lysmast fremstilles i tre højder: 5, 7 og 9 meter.

Formen på High Light Lysmast kombinerer en cylindrisk bund og top med et konisk mellemstykke og bidrager herved visuelt med sin karakteristiske, slanke silhouet til det projekt, den er en del af.

High Light Lysmast produceres i genanvendelige materialer og kan ved bortskaffelse med sin aluminiumsanodiserede overflade direkte indgå i anden produktion.





High Light Lysmast

Masten fremstilles i aluminium, aluminiumsanodiseret i farverne natur, mørk bronze og sort og kan derudover pulverlakeres indenfor alle RAL-farver. Servicedækslet er langt og kan indeholde to separate masteindsatser med sikringselement.

Masten er som standard fremstillet i 4 mm aluminium og monteres med dobbeltsvejst, helstøbt aluminiumsflange med kraftige bolte til

et varmtgalvaniseret vingefundament. Der fremstilles separate monteringsbeslag for spots.

Masten opfylder retningslinjerne i 'Vejdirektoratet Vejreglerådets Vejbelysningsmateriale, almindelig arbejdsbeskrivelse, master, marts 2004'.

SLA.12.4030 High Light Lysmast 5 m



Anodiseret aluminium

SLA.12.4032 High Light Lysmast 7 m

Anodiseret aluminium

SLA.12.4034 High Light Lysmast 9 m

Anodiseret aluminium

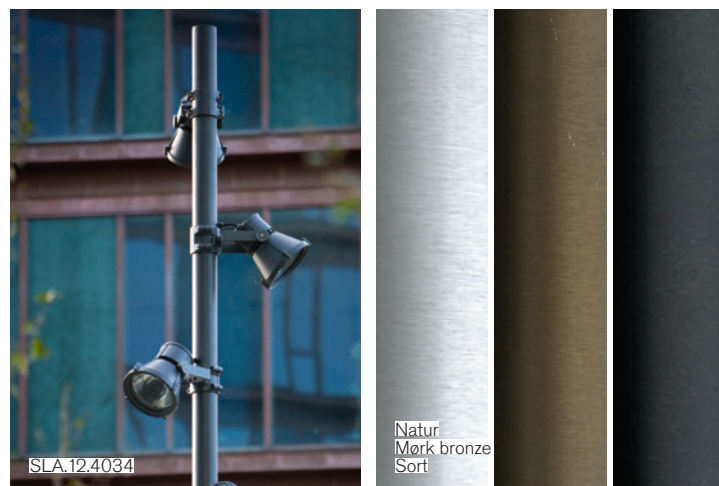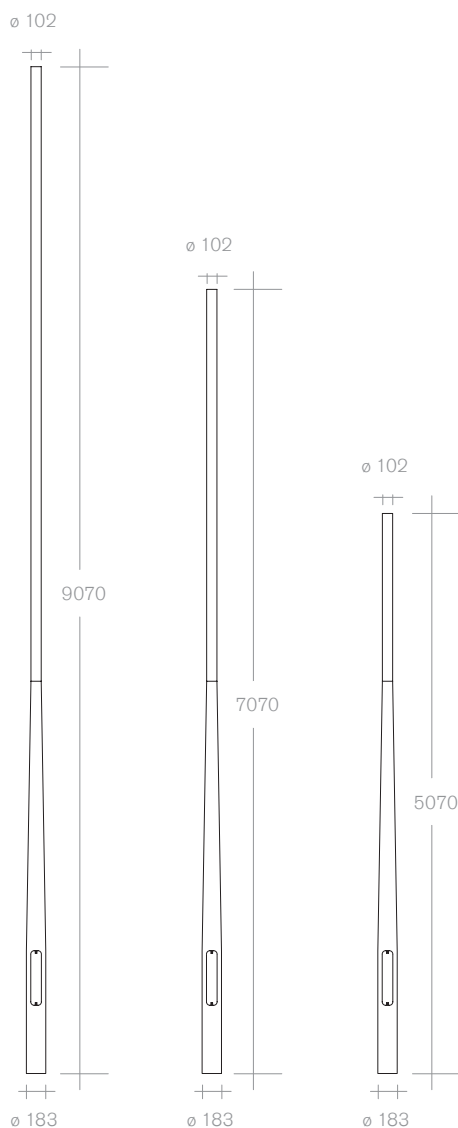

Natur
Mørk bronze
Sort