

Drops Linjeafvandringsrist


Henrik Jørgensen Landskab A/S

Drops Linjeafvandringsrist indgår i GH Forms komplette program for bortledning af regnvand, Aquaform®. Risten bruges til afvanding af kørebaner, pladser og andre arealer med belægning, hvor det er hensigtsmæssigt at afvande lineært. Afvandingen er et støbt element, der kan danne en ramme eller et bånd.

Som standard er ristene beregnet til at ligge i lige linje, men de kan også tilpasses krav om en projektbestemt radius.

Drops Linjeafvanding har en særlig fin miljøprofil både på rist og rende og er en del af GH Forms produktgruppe i en aktiv omlægning af produktionen efter nye miljøbevidste produktionsprincipper.

I Dropsserien indgår tillige en cirkulær træhulsrist.

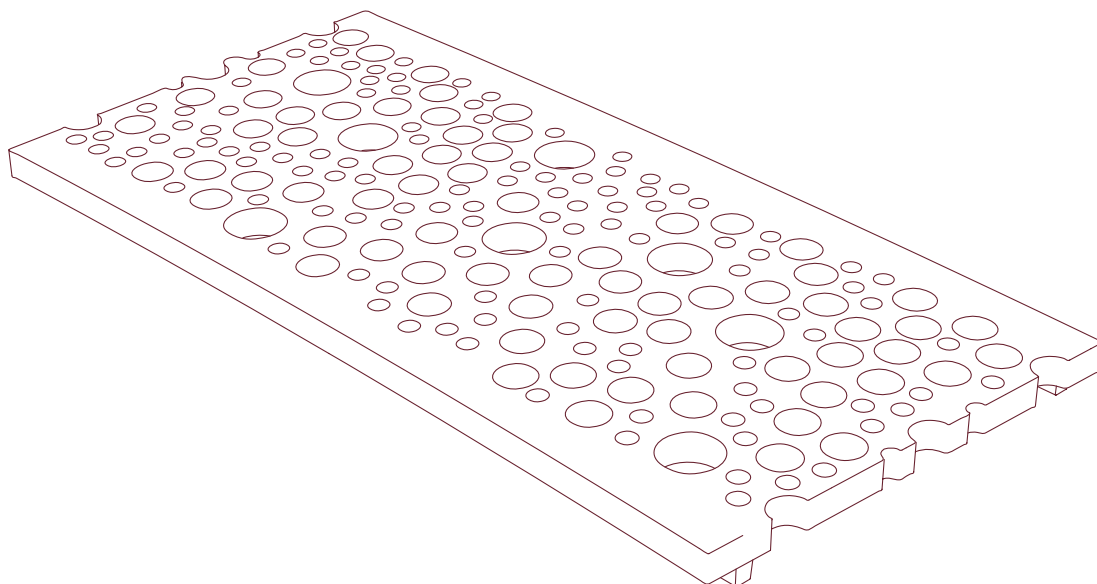



Drops Linjeafvandringsrist


Drops Linjeafvandringsrist er udført i kvaliteten SG-jern i kraftig godstykkelse og kan modstå belastning fra tunge køretøjer. Udformningen af risten skjuler kanterne af den underliggende vandrende, så belægningssten kan ligge helt op til risten. Den lille tolerance på risten gør, at den vil ligge tæt i længderetningen. Ved lægning i asfalt forsynes renden med kant i rustfast stål på en eller begge sider.

Mønsteret i ristene med huller af varierende størrelse er udformet, så ristene passer sammen i begge ender uanset i hvilken retning, de vender. Risten klippes fast til rende med en fjeder i rustfast stål, der ikke er synlig fra oven.


Ristene kombineres med GH Forms rendesystem i polymerbeton. Tilhørende render er uden fald og har indbygningshøjden 293 mm.

For yderligere produktinformation, rekvirer GH Forms produktprogram Aquaform® eller download fra www.ghform.dk.


HJ.11.5505 Drops Linjeafvandringsrist 240 x 500 mm
Ubehandlet støbejern

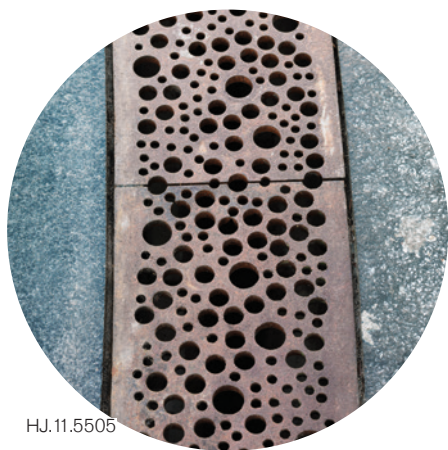

HJ.11.5505

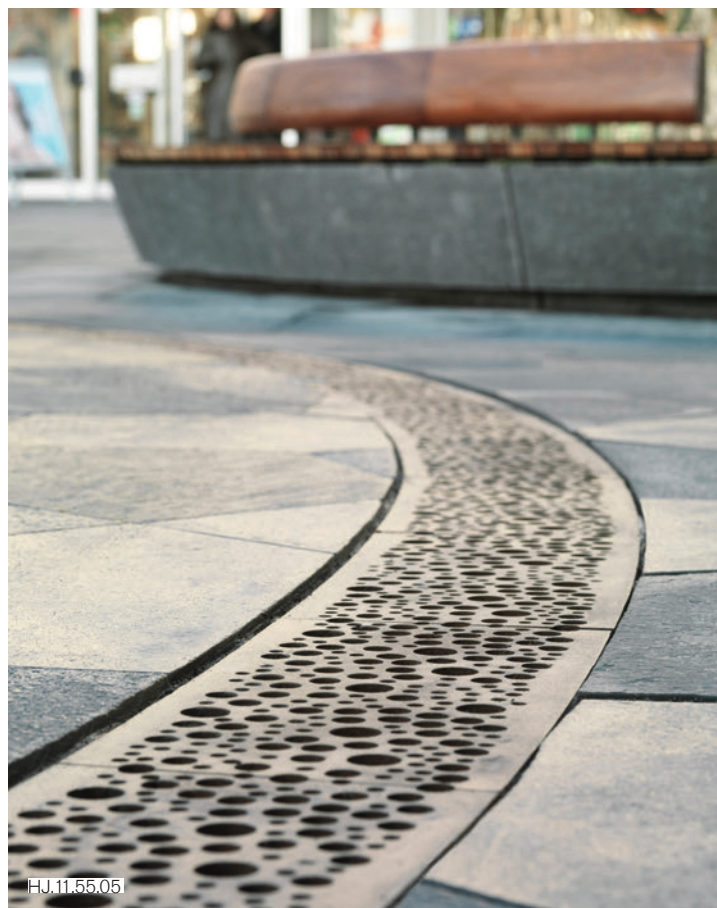

HJ.11.55.05

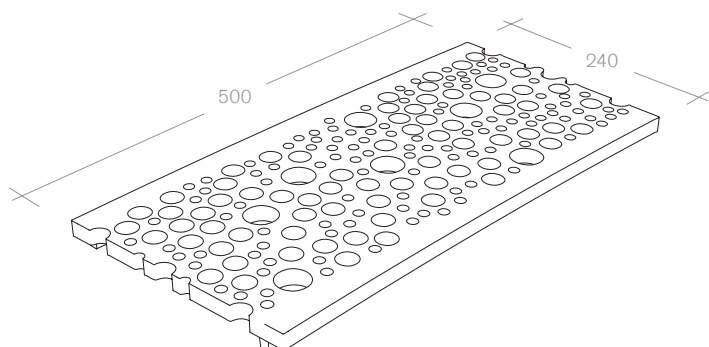

HJ.11.55.05